baumit.com

HealthyLiving



Katalogas

Fasadai • Tinkai • Grindys

Galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Baumit. Idėjos ateičiai.



FASADAI

BAIGIAMOSIOS DANGOS

COLOR Fasadiniai dažai 8-11
TOP/CLASSICO Fasadiniai tinkai 12-19
PRIMER Fasadiniai gruntai ir priedai 20-21

ETICS

ETICS Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos 22-30
CONTACT/FIX/FLEX Klijavimo ir armavimo mišiniai 22-24
PRIEDAI 29-30

MINERALINIAI TINKAI

MPA/THERMO Mašininiai mineraliniai tinkai 31

RENOVACIJA

SANOVA Remonto ir renovacijos mišiniai 32
BETO Betono renovacijos mišiniai 33



VIDAUS APDAILA

SVEIKA GYVENSENA

KLIMA Sveika gyvensena 36-38

GLAISTAI

FINO Mineralinio pagrindo glaistai 39

TINKAI

RATIO Gipsiniai tinkai 40
MPI Kalkiniai- cementiniai tinkai 40
MANU ir UNI Rankiniai tinkai 40-41
PRIMER Gruntai 41



GRINDŲ SISTEMOS

PLYTELIŲ SISTEMA

BAUMACOL Siūlių užpildai 44
BAUMACOL Plytelių klijai 45
BAUMACOL Pagrindo paruošimas 46
BAUMACOL Priedai 47

GRINDŲ SISTEMA

NIVELLO Išsilyginantys grindų mišiniai 48-49

STATYBINIAI MIŠINIAI

MM Mūro mišiniai 50-51
BETON Cementiniai grindų mišiniai 52



BAUMIT PASAULIS

ŽEMĖLAPIS

ADRESAI IR REKVIZITAI 56-57



ŠILTINIMO SISTEMOS

- **O** OPEN SISTEMA
- **E** STAR SISTEMA EPS
- **M** STAR SISTEMA MINERAL
- **R** STAR SISTEMA RESOLUTION
- **N** STAR SISTEMA NATURA
- **I** POWER SISTEMA
- **C** CERAMIC SISTEMA
- **P** PRO SISTEMA



PLYTELIŲ SISTEMA





Baumit: viena šeima, viena istorija ir viena vizija



Robert Schmid



Baumit pagrindinė būstinė ir gamykla Wopfinge, Austrijoje.

Su džiaugsmu dalinamės idėja, turinčia ateitį

Sveika, energiją tausojanti ir estetiška gyvenamoji aplinka gerina mūsų gyvenimo kokybę. Keturios namų sienos užtikrina šeimos saugumą, padeda atgauti jėgas, todėl ir vėl galime sėkmingai įveikti kasdienius iššūkius. Siekiant geresnio gyvenimo, reikia kurti ir įgyvendinti ateitį turinčias vizijas.

Baumit istorija siekia 110 metų. Per tiek laiko įsitikinome, kad net ir pačios drąsiausios idėjos gali gimti iš paprastų minčių. Ateitį kuriantys projektai yra visos žmonijos stimulas. Juk viskas – ir dviratis, ir internetas – išrasti mąstant apie ateitį.

Į ateitį orientuotos idėjos, nuoseklus rūpinimasis darbuotojais, aukštu aptarnavimo lygiu, gaminių kokybe ir aplinkosauga paklojo pamatą Baumit statybinių medžiagų prekių ženklų lyderystei Europoje.

Prisijunkite prie šios įkvepiančios kelionės su Baumit.
Tapkite mūsų idėjos, minties ir vizijos dalimi.

BAUMIT LIETUVOJE

Baumit, UAB
Vilties g. 11, Kuprioniškės, Vilniaus r. LT-13279
El. paštas: info@baumit.lt



„Mes siekiame, kad žmonės gyventų sveikoje, energetiškai efektyvioje ir gražioje aplinkoje.“

Baumit Vizija

SVEIKA STATYBA SU BAUMIT

Mūsų sveikata paremta trimis gerai žinomais pagrindiniais aspektais: mityba, judėjimu ir gyvenamąja erdve. Mes stipriname savo sveikatą atsižvelgdami į kiekvieną iš šių aspektų. Tai galima optimaliai įgyvendinti naudojant tinkamus statybos metodus ir tinkamas statybines medžiagas.

90 proc. savo gyvenimo praleidžiame vidaus patalpose. Gerą fizinę savijautą lemia tokie veiksniai, kaip pvz. maloni kambario temperatūra, patalpų oro drėgmė, oro kokybė ir pan. Todėl gyvenamosios erdvės itin svarbios mūsų sveikatai.

Mes, Baumit, pasitikime ne tik turimomis žiniomis, tačiau atliekame tyrimus savo unikaliame VIVA tyrimų parke.

Sveika statyba


Tikroji sveikų statybinių medžiagų kokybė pajuntama gyvenant. Tikslą pasiekti nesudėtinga: tik sveika statyba leidžia gyventi sveikai, nes tai - kertinis sveiko gyvenimo akmuo.

Sveikas gyvenimo stilius

Gražus namas, patrauklios sienos ir kambariai lemia gerą savijautą, nes gražioje ir švarioje aplinkoje galima gyventi labiau atsipalaidavus ir sveikiau.

Sveikas gyvenimas

Šiais pašėlusio aktyvumo ir profesinių iššūkių laikais gyvenamosios patalpos tampa poilsio zona ir asmenine jėgų atgavimo vieta.

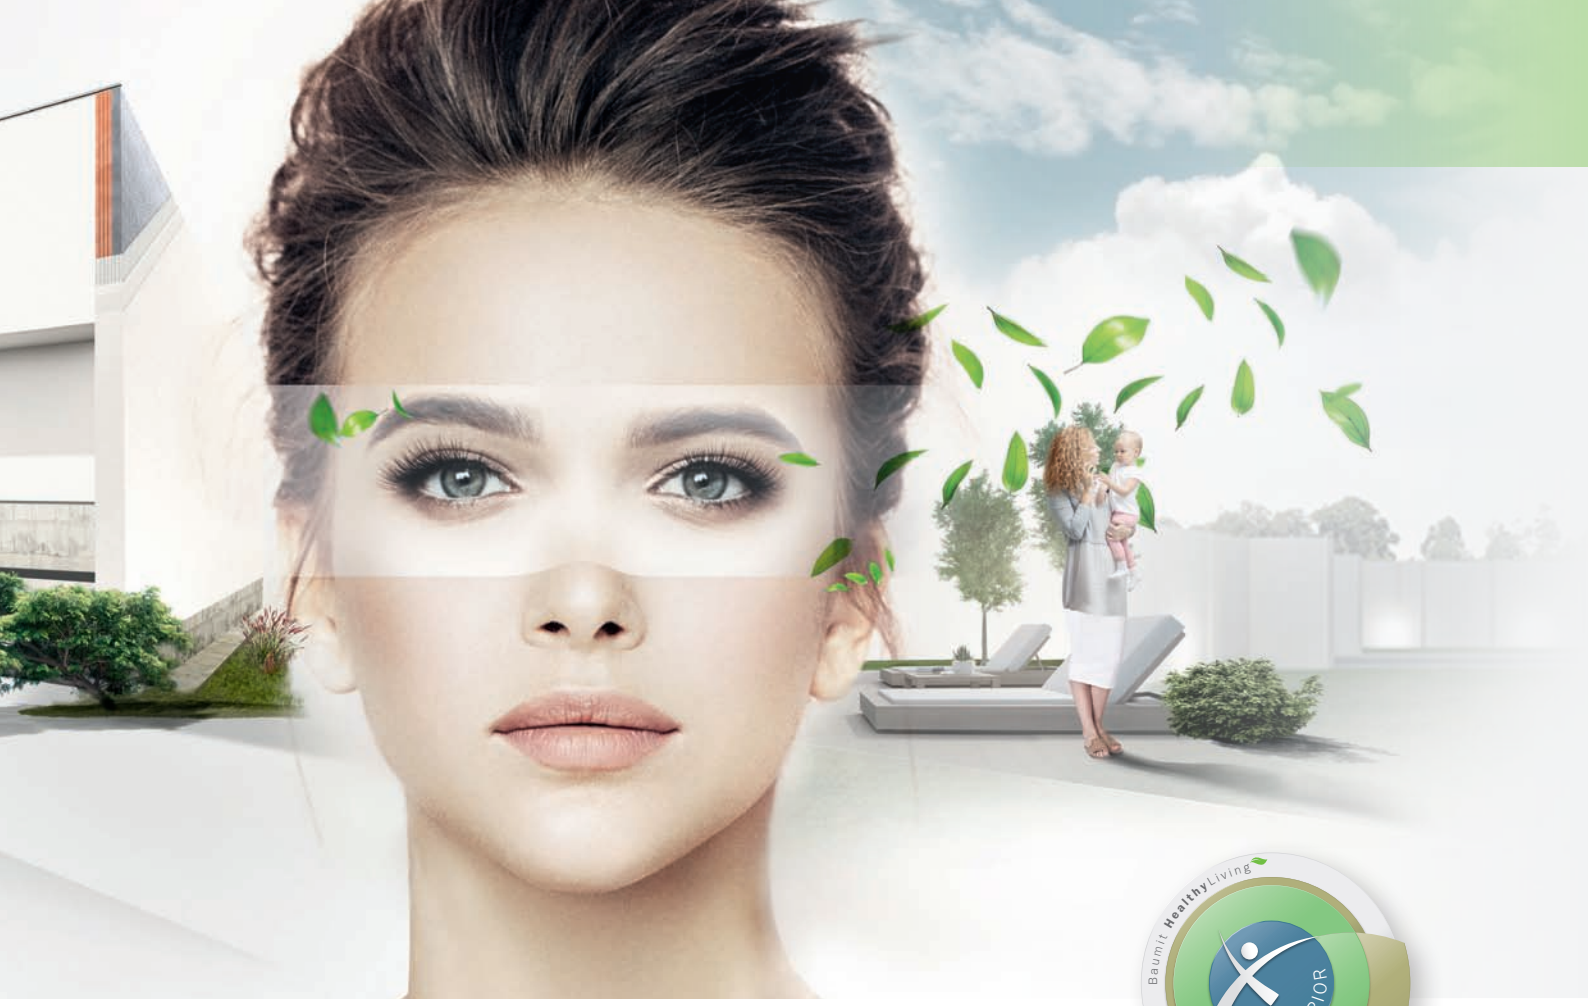

3 Elementai
sveikai statybai





Po dvejus metus trukusių intensyvių tyrimų analizuojant ir vertinant surinktus duomenis, tapo akivaizdu, kad statybos metodai ir statybinės medžiagos reikšmingai veikia sveikatą ir gyvenimo kokybę. Nesvarbu, kokį architektūrinį stilių pasirinktumėte, statomus namus sieja vienas bendras dalykas. Norint pastatyti sveikatai nekenkiantį pastatą, būtina atsižvelgti į šiuos tris aspektus:

PIRMIAUSIA - IZOLIACIJA – Apsauga ir jaukumas
MASYVUMAS - SVARBU – Saugumas ir komfortas
INTERJERO APDAILA – Natūrali ir sveika gyvensena

baumit.com

INSULATION FIRST

SOLIDITY COUNTS

INTERIOR VALUES

PIRMIAUSIA-IZOLIACIJA



Apsauga ir jaukumas

Gera termoizoliacija ne tik reikšmingai prisideda prie pastato energetinio naudingumo, bet taip pat užtikrina maloniai šiltas sienas žiemą ir atitinkamai malonią vėsą vasarą. Tokiu būdu gyvenamoji erdvė tampa skersvėjų nevarstoma malonia erdve gyventi. Gyvenimas tampa patogesnis ir sveikesnis



MASYVUMAS-SVARBU



Saugumas ir komfortas

Tvirtas sienas, kaip ir lubas bei grindis, galima iš išorės apsaugoti kokybiška termoizoliacija, kad žiemą patalpose būtų išlaikoma šiluma, o vasarą – vėsa. Kuo masyvesnės pastato sienos, tuo efektyviau išlaikoma šiluma ir vėsa ir tuo stabilesnis, malonesnis ir sveikatai palankesnis klimatas tvyro vidaus patalpose.



INTERJERO APDAILA



Natūrali ir sveika gyvensena

Kokybiška mineralinio tinko sistema apsaugo nuo per didelio drėgnio, absorbuodama perteklinę drėgmę į pirmuosius kelis tinko centimetrus ir išskirdama absorbuotą drėgmę į aplinką kai patalpoje ima trūkti drėgmės. Taip išlaikomas pastovus oro drėgnumo lygis ir užtikrinamas sveikatai palankus klimatas vidaus patalpose.



BAUMIT MOSAIKTOP



BAUMIT CERAMIC SISTEMA



BAUMIT RENOVACIJA



FASADAI

BAIGIAMOSIOS DANGOS

COLOR Fasadiniai dažai 8-11
TOP/CLASSICO Fasadiniai tinkai 12-19
PRIMER Fasadiniai gruntai ir priedai 20-21

ETICS

ETICS Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos 22-30
CONTACT/FIX/FLEX Klijavimo ir armavimo mišiniai 22-24
PRIEDAI 29-30

MINERALINIAI TINKAI

MPA/THERMO Mašininiai mineraliniai tinkai 31

RENOVACIJA

SANOVA Remonto ir renovacijos mišiniai 32
BETO Betono renovacijos mišiniai 33

VIDAUS APDAILA

SVEIKA GYVENSENA

KLIMA Sveika gyvensena 36-38

GLAISTAI

FINO Mineralinio pagrindo glaistai 39

TINKAI

RATIO Gipsiniai tinkai 40
MPI Kalkiniai- cementiniai tinkai 40
MANU ir UNI Rankiniai tinkai 40-41
PRIMER Gruntai 41

GRINDŲ SISTEMOS

PLYTELIŲ SISTEMA

BAUMACOL Siūlių užpildai 44
BAUMACOL Plytelių klijai 45
BAUMACOL Pagrindo paruošimas 46
BAUMACOL Priedai 47

GRINDŲ SISTEMA

NIVELLO Išsilyginantys grindų mišiniai 48-49

STATYBINIAI MIŠINIAI

MM Mūro mišiniai 50-51
BETON Cementiniai grindų mišiniai 52

BAUMIT PASAULIS

ŽEMĖLAPIS

ADRESAI IR REKVIZITAI 56-57



baumit.com

Apsaugai
Pirmiausia - Izoliacija
ir jaukumui



BAIGIAMOSIOS DANGOS 8-21

ETICS 22-30

MINERALINIAI TINKAI 31

RENOVACIJA 32-33



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139

0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239

0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369

0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461
0372	0382	0392	0402	0412	0422	0432	0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

baumit.com

Life Gražiausių spalvų spektras Jūsų fasadui

Baumit Life pateikia gražiausių spalvų spektrą, skirtą inovatyviems fasadų tinkams ir dažams. Ši unikali kolekcija grįsta naujausių spalvų tendencijų tyrimais ir produktų plėtra. Baumit Life pristato naujas fasadų projektavimo galimybes.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609

0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749

0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889

0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021
0892	0902	0912	0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029

1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Raudoni skaitmenys: atspalviai galimi tik su PuraColor/PuraTop.. **Mėlyni skaitmenys:** atspalviai galimi tk su PuraColor/PuraTop., GranoporColor/GranoporTop ir CreativTop



FASADINIAI DAŽAI

PREMIUM KLASĖS FASADO DAŽAI



Baumit NanoporColor

Savaime nusivalantys, ypatingai atsparūs nešvarumams nanokristalinės struktūros aukščiausios klasės silikatiniai fasado dažai, lygiu paviršiumi, labai geru garų pralaidumu.

▪ Savaiminis išsivalymas ▪ Atsparumas nešvarumams ▪ Labai geras garų laidumas

NanoporColor 14 l			
Sąnaudos:	apie 0,3–0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 40 - 46 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		

NanoporColor 5 l			
Sąnaudos:	apie 0,3 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 14 - 16 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l		



Baumit StarColor

Neigiamam orų poveikiui atsparūs aukščiausios klasės silikoniniai fasado dažai su naujo tipo užpildu. Fasadas padengtas šiais dažais pasižymi greitu džiūvimu po lietaus, rūko ar sudrėkęs nuo tyškančio vandens lašų, taip pat geru garų laidumu ir elastingumu.

▪ Greitai džiūvantis paviršius ▪ Elastingi ▪ Atsparūs vandeniui

StarColor 14 l			
Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 40 - 46 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		

StarColor 5 l			
Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 14 - 16 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l		

PREMIUM KLASĖS FASADO DAŽAI



Baumit PuraColor

Neigiamam orų poveikiui atsparūs aukščiausios klasės akriliniai fasado dažai, skirti dažyti tamsiomis ir intensyviomis spalvoms. Dažai atsparūs aplinkos poveikiui, gerai atstumia vandenį, gerai praleidžia vandens garus. Naudojant „Cool“ pigmentų technologiją, dažus galima tonuoti visais pigmentais iš „Baumit Life“ spalvų paletės.

- Tamsios ir ryškios spalvos
- „Cool“ pigmentų technologija
- Ypatingas atsparumas blukimui

PuraColor 14 l

Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 40 - 46 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		

PuraColor 5 l

Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 14 - 16 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l		

PROFESIONALŪS DAŽAI FASADUI



Baumit SilikonColor

Naudoti paruošti silikoniniai fasado dažai. Dažai gerai atstumia vandenį, praleidžia vandens garus, puikiai dengia paviršius, elastingi ir greitai džiūvantys.

- Apsauga nuo aplinkos poveikio
- Elastingi
- Greitai džiūvantys

SilikonColor 14 l

Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 40 - 46 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		

SilikonColor 5 l

Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 14 - 16 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l		



Baumit SilikatColor

Naudoti paruošti silikatiniai fasado dažai. Dažai nesudaro pagrindo paviršiuje plėvelės, bet sudaro vandenį atstumiančią dangą. Labai gerai praleidžia vandens garus, ilgai išlaiko spalvą, labai atsparus vandeniui. Produktas puikiai sukimba su įvairiais paviršiais.

- Senų pastatų restauracija
- Labai geras garų laidumas
- Puikus sukibimas su paviršium

SilikatColor 14 l

Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 40 - 46 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		

SilikatColor 5 l

Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 14 - 16 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l		

PROFESIONALŪS DAŽAI FASADUI



Baumit GranoporColor

Naudoti paruošti akriliniai fasado dažai, kurie labai atsparūs vandeniui ir aplinkos poveikiui, gerai praleidžiantys vandens garus. Greitai džiūstantys.

- Universalus pritaikymas
- Ekonominis variantas
- Su produktu lengva dirbti

GranoporColor 14 l		
Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga: apie 40 - 46 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l	

GranoporColor 5 l		
Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga: apie 14 - 16 m²/kibiras dviem sluoksniams
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l	

DEKORATYVINIAI DAŽAI



Baumit Lasur

Naudoti paruošti lazūriniai dažai, skirti dekoratyviniams sienų ir fasadų dizainų sprendimams. Dažai atsparūs aplinkos poveikiui ir gerai praleidžia vandens garus.

- Matinės spalvos
- Išskirtiniams akcentams
- Laidūs vandens garams

Lasur 14 l		
Sąnaudos:	apie 0,08 - 0,1 l/m² vienam sluoksniui	Išeiga: apie 140 - 175 m²/kibiras
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l	

Lasur 5 l		
Sąnaudos:	apie 0,08 - 0,1 l/m² vienam sluoksniui	Išeiga: apie 50 - 62 m²/kibiras
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l	



Shine 725L | Sensual 726L | Solid 729L | Mystic 730L | Impulse 727L | Gentle 728L | Fresh 731L | Casual 732L




Baumit Metallic

Naudoti paruošti akriliniai dažai sukuria metalinio paviršiaus efektą. Atsparūs aplinkos poveikiui, vandeniui, gerai praleidžia vandens garus.

- Metalo žvilgesys
- Išskirtiniams akcentams
- Atsparūs aplinkos poveikiams

Metallic 14 l		
Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² esant lygiam paviršiui	Išeiga: apie 40 - 46 m²/kibiras
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l	

Metallic 5 l		
Sąnaudos:	apie 0,30 - 0,35 l/m² esant lygiam paviršiui	Išeiga: apie 14 - 16 m²/kibiras
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l	



Titan 746M | Platin 747M | Saphir 748M | Smaragd 751M | Gold 753M | Rubin 754M | Bronze 755M | Azurit 756M

DEKORATYVINIAI DAŽAI




Baumit Glitter


Naudoti paruošti akriliniai dažai. Skaidrūs, sukuriantys žvilgantį blizgesį. Atsparūs aplinkos poveikiui, vandeniui, gerai praleidžia vandens garus.


▪ Žerėjimas saulei šviečiant ▪ Puošnu ir neįprasta ▪ Subtilu ir prabangu

Glitter 14 l		
Sąnaudos:	apie 0,10 - 0,15 l/m² vienam sluoksniui	Išeiga: apie 93 - 140 m²/kibiras
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l	

Glitter 5 l		
Sąnaudos:	apie 0,10 - 0,15 l/m² vienam sluoksniui	Išeiga: apie 33 - 50 m²/kibiras
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l	


Gold 771G


Silver 773G


SilverFine 774G


Rainbow 775G

APSAUGINĖS DANGOS



Baumit Finish

Naudoti paruošta, skaidri, matinė apsauginė danga. Danga atspari aplinkos veiksniams ir vandeniui, labai atspari mechaniniam poveikiui, viršutinis sluoksnis pasižymi geru garų laidumu.

▪ Matinis ▪ Skaidrus ▪ Papildoma apsauga

Finish 14 l		
Sąnaudos:	apie 0,08 - 0,1 l/m² vienam sluoksniui	Išeiga: apie 140 - 175 m²/kibiras
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l	

Finish 5 l		
Sąnaudos:	apie 0,08 - 0,1 l/m² vienam sluoksniui	Išeiga: apie 50 - 62 m²/kibiras
Pakuotė:	5 l kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 l	



FASADINIAI TINKAI

PREMIUM KLASĖS FASADO TINKAI



Baumit NanoporTop

Savaime nusivalantis, ypatingai atsparus nešvarumams, nanokristalinės struktūros, aukščiausios klasės silikatinis dekoratyvinis tinkas. Dekoratyvinis tinkas pasižymi labai geru garų pralaidumu ir atsparumu aplinkos poveikiams.

- Savaiminis išsivalymas
- Atsparumas nešvarumams
- Labai geras garų laidumas

NanoporTop K 2.0 mm

Sąnaudos:	apie 2,9 kg/m²	Išeiga:	apie 8,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

NanoporTop K 1.5 mm

Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga:	apie 10,0 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

NanoporTop K 3.0 mm

Sąnaudos:	apie 3,9 kg/m²	Išeiga:	apie 6,4 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

NanoporTop R 2.0 mm

Sąnaudos:	apie 2,6 kg/m²	Išeiga:	apie 9,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

NanoporTop R 3.0 mm

Sąnaudos:	apie 3,6 kg/m²	Išeiga:	apie 6,9 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		



Baumit NanoporTop Fine

Itin smulkios frakcijos, savaime nusivalantis, ypatingai atsparus nešvarumams, nanokristalinės struktūros, aukščiausios klasės silikatinis dekoratyvinis tinkas. Dekoratyvinis tinkas pasižymi fotokatalizės funkcija, labai geru garų pralaidumu ir atsparumu aplinkos poveikiams.

- Smulki frakcija
- Savaiminis išsivalymas
- Labai geras garų laidumas

NanoporTop Fine K 1.0 mm

Sąnaudos:	apie 2,0 kg/m²	Išeiga:	apie 12,5 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

PREMIUM KLASĖS FASADO TINKAI



Baumit StarTop

Neigiamam orų poveikiui atsparus aukščiausios klasės silikoninis dekoratyvinis tinkas su naujo tipo užpildu. Fasadas dengtas šiuo dekoratyviniu tinku pasižymi greitu džiūvimu po lietaus, rūko ar sudrėkęs nuo tyškančio vandens lašų, taip pat geru garų laidumu ir elastingumu.

- Greitai džiūvantis paviršius
- Atsparumas vandeniui
- Elastingas

O E M
N R I
P

DRYPOR EFFECT

StarTop K 2.0 mm			
Sąnaudos:	apie 2,9 kg/m²	Išeiga:	apie 8,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

StarTop K 1.5 mm			
Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga:	apie 10,0 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

StarTop K 3.0 mm			
Sąnaudos:	apie 3,9 kg/m²	Išeiga:	apie 6,4 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

StarTop R 2.0 mm			
Sąnaudos:	apie 2,6 kg/m²	Išeiga:	apie 9,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

StarTop R 3.0 mm			
Sąnaudos:	apie 3,6 kg/m²	Išeiga:	apie 6,9 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		



DRYPOR EFFECT

Baumit StarTop Fine

Itin smulkios frakcijos neigiamam orų poveikiui atsparus aukščiausios klasės silikoninis dekoratyvinis tinkas su naujo tipo užpildu. Fasadas dengtas šiuo dekoratyviniu tinku pasižymi greitu džiūvimu po lietaus, rūko ar sudrėkęs nuo tyškančio vandens lašų, taip pat geru garų laidumu ir elastingumu.

- Greitai džiūvantis paviršius
- Atsparumas vandeniui
- Elastingas

StarTop Fine K 1.0 mm			
Sąnaudos:	apie 2,0 kg/m²	Išeiga:	apie 12,5 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		



Baumit PuraTop

Neigiamam orų poveikiui atsparus aukščiausios klasės akrilinis dekoratyvinis tinkas, skirtas tamsioms ir intensyvioms spalvoms išgauti. Dekoratyvinis tinkas atsparus aplinkos poveikiui, gerai atstumia vandenį, gerai praleidžia vandens garus. Naudojant „Cool“ pigmentų technologiją, dekoratyvinį tinką galima tonuoti visais pigmentais iš „Baumit Life“ spalvų paletės.

- Tamsios ir ryškios spalvos
- „Cool“ pigmentų technologija
- Ypatingas atsparumas blukimui

PuraTop K 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,9 kg/m²	Išeiga: apie 8,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

PuraTop K 1.5 mm		
Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga: apie 10,0 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

PuraTop K 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,9 kg/m²	Išeiga: apie 6,4 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

PuraTop R 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,6 kg/m²	Išeiga: apie 9,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

PuraTop R 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,6 kg/m²	Išeiga: apie 6,9 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	



Baumit SilikonTop

Naudoti paruoštas, pastos pavidalo silikoninis dekoratyvinis tinkas. Dekoratyvinis tinkas gerai atstumia vandenį, praleidžia vandens garus, puikiai dengia paviršius, yra elastingas ir greitai džiūvantis.

- Apsauga nuo aplinkos poveikio
- Elastingi
- Greitai džiūvantys

SilikonTop K 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,9 kg/m²	Išeiga: apie 8,6 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

SilikonTop K 1.5 mm		
Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga: apie 10,0 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

SilikonTop K 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,9 kg/m²	Išeiga: apie 6,4 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

SilikonTop R 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,6 kg/m²	Išeiga: apie 9,6 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

SilikonTop R 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,6 kg/m²	Išeiga: apie 6,9 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

PROFESIONALŪS FASADO TINKAI



O E M
N R I
P

Baumit SilikatTop

Naudoti paruoštas, pastos pavidalo silikatinis dekoratyvinis tinkas. Pasižymi dideliu atsparumu aplinkos poveikiams, labai atsparus vandeniui ir labai gerai praleidžia vandens garus, todėl itin tinkamas pastatų restauracijai.

- Senų pastatų restauracija
- Labai geras garų laidumas
- Puikus sukibimas su paviršiumi

SilikatTop K 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,9 kg/m²	Išeiga: apie 8,6 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
SilikatTop K 1.5 mm		
Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga: apie 10,0 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
SilikatTop K 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,9 kg/m²	Išeiga: apie 6,4 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
SilikatTop R 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,6 kg/m²	Išeiga: apie 9,6 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
SilikatTop R 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,6 kg/m²	Išeiga: apie 6,9 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	



E M R
I P

Baumit GranoporTop

Naudoti paruoštas, pastos pavidalo akrilinis dekoratyvinis tinkas. Dekoratyvinis tinkas gerai atstumia vandenį, praleidžia vandens garus, puikiai dengia paviršius.

- Universalus pritaikymas
- Ekonominis variantas
- Su produktu lengva dirbti

GranoporTop K 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,9 kg/m²	Išeiga: apie 8,6 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
GranoporTop K 1.5 mm		
Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga: apie 10,0 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
GranoporTop K 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,9 kg/m²	Išeiga: apie 6,4 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
GranoporTop R 2.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,6 kg/m²	Išeiga: apie 9,6 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
GranoporTop R 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 3,6 kg/m²	Išeiga: apie 6,9 m² / kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

MODELIUOJAMI DEKORATYVINIAI TINKAI



OEM
NRI
P

Baumit CreativTop

Naudoti paruoštas, pastos pavidalo, silikonu sustiprintas, modeliuojamas dekoratyvinis tinkas. Išskirtinėms ir kūrybiškoms fasado struktūroms kurti. Tinkas atsparus aplinkos poveikiui, atstumia vandenį, per tinko sluoksnį gali skverbtis vandens garai.

- Unikalus fasadas
- Išskirtinės struktūros
- Kūrybos laisvė

CreativTop Max 4.0 mm		
Sąnaudos:	apie 5,0 - 6,2 kg/m²	Išeiga: apie 4,0 - 5,0 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
CreativTop Trend 3.0 mm		
Sąnaudos:	apie 4,2 - 6,2 kg/m²	Išeiga: apie 4,0 - 5,9 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
CreativTop Vario 1.5 mm		
Sąnaudos:	apie 2,5 - 5,0 kg/m²	Išeiga: apie 5,0 - 10,0 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
CreativTop Fine 1.0 mm		
Sąnaudos:	apie 2,9 - 4,2 kg/m²	Išeiga: aapie 5,9 - 8,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
CreativTop Pearl 0.5 mm		
Sąnaudos:	apie 1,5 - 3,5 kg/m²	Išeiga: apie 7,1 - 16,6 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	
CreativTop Silk 0.2 mm		
Sąnaudos:	apie 2,4 - 4,0 kg/m²	Išeiga: apie 6,25 - 10,4 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	







baumit.com





Užtrynimas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Medienos imitacija

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Purškimo technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Volavimas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Kempinės technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Grubi betono faktūra

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Glotni betono faktūra

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Šukavimas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Glotnus metalo efektas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Glaistymas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Braukymo technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Šukavimas šepečiu

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Dekoratyvus ruoželių formavimas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Reljefinė faktūra

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Glotnus metalo efektas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Plytų efektas

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Baumit MosaikTop

Paruoštas naudoti, plonasluoksnis akrilinis dekoratyvinis tinkas. Hidrofobiškas, atsparus aplinkos poveikiams, ypač tinkamas naudoti cokolio zonoje.

- Atsparus aplinkos poveikiams
- Ypač tinkamas cokolio zonoje
- Platus spalvų pasirinkimas

OEM NRI P

MosaikTop – Natural Line

Sąnaudos:	apie 4,5 kg/m²	Išeiga: apie 5,5 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

MosaikTop – Essential Line

Sąnaudos:	apie 5,5 kg/m²	Išeiga: apie 4,5 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

NEW OPTICS

MOSAIK – NATURAL LINE



M 337 **Montblanc**



M338 **Olympus**



M 339 **Castle**


M 340 **Babia**


M 341 **Rocky**


M 342 **Everest**


M 343 **Etna**


M 344 **Vesuvius**


MOSAIK – ESSENTIAL LINE



M 301 **Albaron**


M 302 **Monviso**


M 303 **Matterhorn**


M 304 **Denali**



M 305 **Victoria**


M 306 **Parnass**


M 307 **Bistra**



M 308 **Kope**


M 312 **Cook**



M 313 **Athos**


M 314 **Ararat**


M 315 **Rodna**


M 316 **Kosh**


M 317 **El Capitan**


M 318 **Rax**


M 325 **Bellavista**



M 326 **Triglav**


M 327 **Rushmore**


M 328 **Durano**


M 329 **Cristallo**


M 330 **Elbrus**


M 331 **Nemrut**

Visi pavaizduoti spalvų pavyzdžiai naudojami kaip vizualinė pasirinktos prekės orientacija. Nedideli nukrypimai tarp čia pavaizduotų spalvų, spalvų pavyzdžių, spalvų paletės, natūralių raštų ir pateiktų medžiagų yra galimi ir susiję su gamyba, dėl jų pretenzijos negalimos. Spalvos ir tekstūros vienodumą galima užtikrinti tik vienoje gamybos partijoje.

KLASIKINIS DEKORATYVINIS TINKAS



Baumit Classico Special

Pramoniniu būdu pagamintas mineralinis dekoratyvinis tinkas. Atsparus atmosferos poveikiams, vandeniui, garus praleidžiantis, nedegus, gali būti padengtas dažais.

- Mineralinis tinkas
- Dažomas
- Vidaus ir išorės darbams

O E M
N R I
P

Classico Special K 2.0 mm			
Sąnaudos:	apie 3,0 kg/m²	Išeiga:	apie 8,3 m² / maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1050 kg		
Classico Special K 1.5 mm			
Sąnaudos:	apie 2,5 kg/m²	Išeiga:	apie 10,0 m² / maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1050 kg		
Classico Special K 3.0 mm			
Sąnaudos:	apie 4,3 kg/m²	Išeiga:	apie 5,8 m² / maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1050 kg		
Classico Special R 2.0 mm			
Sąnaudos:	apie 3,0 kg/m²	Išeiga:	apie 8,3 m² / maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1050 kg		
Classico Special R 3.0 mm			
Sąnaudos:	apie 4,0 kg/m²	Išeiga:	apie 6,2 m² / maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1050 kg		



FASADINIAI GRUNTAI IR PRIEDAI

GRUNTAI



Baumit UniPrimer

Naudoti paruoštas tonuojamas universalus gruntas. Ypač tinkamas paviršiaus paruošimui prieš tinkuojant fasadą dekoratyviniu tinku. Suvienodina paviršiaus įgeriamumo gebą ir užtikrina gerą sluoksnių sukibimą.

▪ Universalus ▪ Tonuojamas ▪ Paviršių paruošimui

UniPrimer 25 kg		
Sąnaudos:	apie 0,20 - 0,25 kg/m²	Išeiga: apie 100 - 125 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg	

UniPrimer 5 kg		
Sąnaudos:	apie 0,20 - 0,25 kg/m²	Išeiga: apie 20 - 25 m²/kibiras
Pakuotė:	5 kg kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 kg	



Baumit FillPrimer

Naudoti paruoštas, paviršių įtrūkimus užpildantis, plaušto sustiprintas, universalus gruntas.

▪ Įtrūkimų iki 0,5 mm užpildymas ▪ Universalus ▪ Fasado remontui

FillPrimer 25 kg		
Sąnaudos:	apie 0,30 kg/m² vienam sluoksniui, esant lygiam pagrindui	Išeiga: apie 80 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 600 kg	



Baumit MultiPrimer

Stipriai drėgmę sugeriančių paviršių gruntas su organinėmis rišančiosiomis medžiagomis.

▪ Drėgmę sugeriantiems pagrindams ▪ Pralaidus vandens garams ▪ Universalus

MultiPrimer 10 l		
Sąnaudos:	apie 0,10 - 0,25 l/m² priklausomai nuo skiedimo laipsnio	Išeiga: apie 40 - 100 m²/kanistras
Pakuotė:	10 l kanistras	

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Baumit FungoFluid

Naudoti paruoštas tirpalas pelėsio, dumblių ir grybelio naikinimui fasado ir sienų plokštumose.

- Pelėsio ir dumblių naikinimas
- Pastatų restauracija
- Paruoštas naudoti

FungoFluid 10 l			
Sąnaudos:	apie 0,05 - 0,1 l/m²	Išeiga:	apie 100 - 200 m²/kanistras
Pakuotė:	10 l kanistras		



Baumit AntiSulfat

Vandens tirpalas kenksmingoms druskoms (sulfatams ir chloridams) chemiškai apdoroti, sanuojant mūro sieną.

- Cheminis druskų naikinimas
- Mūro restauracijai
- Tinko apsaugai

AntiSulfat 5 kg			
Sąnaudos:	apie 0,5 - 0,8 l/m²/mm	Išeiga:	apie 6 - 10 m²/kanistras
Pakuotė:	5 kg kanistras		

PRIEDAI



Baumit SpeedTop

Specialus paruoštas naudoti priedas Baumit SpeedTop skirtas dekoratyvinio tinko Baumit SilikonTop ir Baumit GranoporTop kietėjimo laikui pagreitinti. Pagerina dekoratyvinio tinko atsparumą drėgmei, kai oro temperatūra yra nuo +1 °C iki +15 °C ir atmosferos drėgmė < 95 %.

- Priedas Baumit dekoratyviniams tinkams
- Skirtas naudoti žemoje temperatūroje
- Paprastas dozavimas

SpeedTop 250 ml			
Sąnaudos:	250 ml/25 kg kibirui	Išeiga:	250 ml/25 kg kibirui
Pakuotė:	250 ml buteliukas		



KLIJAVIMO IR ARMAVIMO MIŠINIAI

KLIJAVIMO-ARMAVIMO MIŠINIAI



E M N R

Baumit StarContact White

Natūraliai baltas, mineralinis klijavimo-armavimo mišinys. Tinkamas EPS, XPS, mineralinės vatos šiltinimo medžiagoms. Sustiprintas polipropileno pluoštu, labai lipnus, elastingas ir tvirtas. Armavimo sluoksnio storis 3- 5 mm.

▪ Baltas ▪ Sustiprintas ▪ Nebūtina gruntuoti

StarContact White 25 kg			
Sąnaudos:	klijuojant: apie 4,0 - 5,0 kg/m² armuojant (3,0 mm): apie 5,0 - 6,0 kg/m² armuojant (5,0 mm): apie 6,0 - 8,0 kg/m² glaistant akmens vatą: apie 3,0 - 4,0 kg/m²	Išeiga:	klijuojant: apie 5,0 - 6,25 m²/maišas armuojant (3,0 mm): apie 4,2 - 5,0 m²/maišas armuojant (5,0 mm): apie 3,1 - 4,2 m²/maišas glaistant akmens vatą: apie 6,25 - 8,3 m²/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1 050 kg		



E M R

Baumit StarContact Speed

Mineralinis klijavimo-armavimo mišinys. Tinkamas EPS, XPS, mineralinės vatos šiltinimo medžiagoms. Specialus mišinys yra tinkamas darbui šaltu ir drėgnu oru (+1°C +15°C), pasižymi trumpesniu džiūvimo laiku. Po 8 valandų oro temperatūra gali būti žemesnė kaip -10°C. Armavimo sluoksnio storis 3- 5 mm.

▪ Tinkamas darbui šaltu ir drėgnu oru ▪ Greitai džiūnantis ▪ Po 8 val. temperatūra iki -10°C

StarContact Speed 25 kg			
Sąnaudos:	klijuojant: apie 4,0 - 5,0 kg/m² armuojant (3,0 mm): apie 5,0 - 6,0 kg/m² armuojant (5,0 mm): apie 6,0 - 8,0 kg/m² glaistant akmens vatą: apie 3,0 - 4,0 kg/m²	Išeiga:	klijuojant: apie 5,0 - 6,25 m²/maišas armuojant (3,0 mm): apie 4,2 - 5,0 m²/maišas armuojant (5,0 mm): apie 3,1 - 4,2 m²/maišas glaistant akmens vatą: apie 6,25 - 8,3 m²/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



P

Baumit ProContact

Mineralinis klijavimo-armavimo mišinys. Tinkamas EPS, XPS, mineralinės vatos šiltinimo medžiagoms. Armavimo sluoksnio storis 3- 5 mm.

▪ Universalus ▪ Ekonomiškas ▪ Sustiprintas

ProContact 25 kg			
Sąnaudos:	klijuojant: apie 4,0 - 5,0 kg/m² armuojant (3,0 mm): apie 5,0 - 6,0 kg/m² armuojant (5,0 mm): apie 6,0 - 8,0 kg/m² glaistant akmens vatą: apie 3,0 - 4,0 kg/m²	Išeiga:	klijuojant: apie 5,0 - 6,25 m²/maišas armuojant (3,0 mm): apie 4,2 - 5,0 m²/maišas armuojant (5,0 mm): apie 3,1 - 4,2 m²/maišas glaistant akmens vatą: apie 6,25 - 8,3 m²/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		

ARMAVIMO MIŠINIAI



Baumit PowerFlex

Naudoti paruoštas, sustiprintas aramido pluoštais, organinis armavimo mišinys. Pasižymi elastingumu ir labai geru mechaniniu atsparumu smūgiams. Tinkamas EPS, XPS, mineralinės vatos šiltinimo medžiagoms. Armavimo sluoksnio storis 3- 5 mm.

- Padidintas atsparumas smūgiams iki 70J
- Sustiprintas pluoštais
- Paruoštas naudoti

I

PowerFlex 25 kg			
Sąnaudos:	armuojant (3,0 mm): apie 4,0 - 5,0 kg/m² armuojant (5,0 mm): apie 6,0 - 7,0 kg/m²	Išeiga:	armuojant (3,0 mm): apie 5,0 - 6,5 m²/kibiras armuojant (5,0 mm): apie 3,5 - 4,2 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė= 32 kibirai = 800 kg		

KLIJAI



Baumit NivoFix

Mineralinis klijavimo mišinys.Tinkamas EPS, XPS, mineralinės vatos šiltinimo medžiagoms.

- Klijavimo darbams
- Puikus sukibimas su paviršiumi
- Ekonomiškas

E M R P

NivoFix 25 kg			
Sąnaudos:	apie 4,0 - 5,0 kg/m²	Išeiga:	apie 5,0 - 6,25 m²/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		

NETIPINIŲ PAVIRŠIŲ KLIJAI



Baumit SupraFix

Itin atsparūs, elastingi mirealinis klijavimo mišinys. Naudojami ant vandens nepraleidžiančių medžio plaušo plokščių (pvz. OSB, fanera, cemento drožlių plokštės) ir bitumo paviršių. Tinkamas EPS, XPS, mineralinės vatos šiltinimo medžiagoms.

- Itin atsparūs ir elastingi klijai
- Mediniams paviršiams
- Bitumo paviršiams

E M R N

SupraFix 25 kg			
Sąnaudos:	apie 2,0 - 4,5 kg/m²	Išeiga:	apie 5,5 - 12,5 m²/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 54 maišai = 1 350 kg		



Baumit BituFix 2K

Dviejų komponentų bituminis klijavimo mišinys, papildytas polistirenu, be skiediklių. Naudojami ant vandens nepraleidžiančių bitumo paviršių. Tinkamas EPS, XPS šiltinimo medžiagoms.

- Klijai bitumo pagrindu
- Dviejų komponentų
- EPS, XPS plokštėms

BitoFix 2 K 30 L			
Sąnaudos:	apie 4,0 - 8,0 l/m²	Išeiga:	apie 4,0 - 7,5 m²/pakuotė
Pakuotė:	30 l pakuotė, 1 paletė = 12 pakuočių = 360 l		



KLIJAVIMO IR ARMAVIMO MIŠINIAI

KLIJAI



Baumit CeramicFix

Vandeniui ir šalčiui atsparus klijų mišinys. Keraminių plytelių, plokščių, juostų, akmeninių, keramikinių fasadų klijavimo darbams.

- CeramicSystem dalis
- Didelis stipris
- Gerai sulaiko vandenį

Ceramic F 165 ml	
Sąnaudos:	apie 3,0 kg/m² priklausomai nuo plytelių formato
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1 050 kg

SIŪLIŲ UŽPILDAI



Baumit Ceramic F

Hidrofobinis, elastingas mišinys siūlėms užpildyti klinkerio ir kitų rūšių plytelėms, kurių paviršius yra šiukštus. Šiltinimo sistemos Baumit Ceramic System sudedamoji dalis. Spalvų paletę sudaro 9 spalvos.

- Šiurkštiems paviršiams
- Atsparus vandeniui
- Ypatingai elastingas

Ceramic F 165 ml			
Sąnaudos:	apie 5,0 - 7,5 kg/m²	Išeiga:	apie 15 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1 050 kg		



Baumit Ceramic S

Hidrofobinis, elastingas mišinys siūlėms užpildyti klinkerio ir kitų rūšių plytelėms, kurių paviršius yra itin lygus (glazūruotas). Šiltinimo sistemos Baumit CeramicSystem sudedamoji dalis. Spalvų paletę sudaro 9 spalvos.

- Lygiems, glazūruotiems paviršiams
- Atsparus vandeniu
- Ypatingai elastingas

Ceramic S 165 ml			
Sąnaudos:	apie 5,0 - 6,5 kg/m²	Išeiga:	apie 15 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1 050 kg		



EPS IZOLIACINĖS PLOKŠTĖS


EPS IZOLIACINĖS PLOKŠTĖS



Baumit OpenTherm Reflect 031

Šilumos izoliacinė plokštė EPS OpenTherm Reflect. Pilkasis polistireninis putplastis, padengtas apsauginiais dažais apsaugančiais nuo UV spindulių poveikio, praleidžiantis vandens garus. Būdingos optimizuotos šilumos izoliacinės savybės, kurios ypač tinka Baumit Open sistemoms. Atitinka EPS-EN 13163. Plokštės dydis: 500x1000mm.

Šilumos laidumas: λ = 0,031 W/mK;
Vandens garų laidumas: μ vertė < 10
Storis užsakomas pagal poreikį



Baumit StarTherm Reflect 031

Pilkasis polistireninis putplastis (EPS), padengtas apsauginiais dažais apsaugančiais nuo UV spindulių poveikio. Atitinka EPS-EN 13163. Plokštės dydis: 500x1000mm.

Šilumos laidumas: λ = 0,031 W/mK
Storis užsakomas pagal poreikį

FENOLIO IZOLIACINĖ PLOKŠTĖ



Baumit StarTherm Resolution 022

Fenolio šilumos izoliacinė plokštė, padengta 3mm pilko polistireninio putplasčio (EPS) sluoksniu iš abiejų pusių. Atitinka EN 13166. Plokštės dydis: 500x1000mm.

Šilumos laidumas: λ = 0,022 W/mK
Storis užsakomas pagal poreikį



ARMAVIMO TINKLELIAI IR SMEIGĖS

STIKLO PLUOŠTO ARMAVIMO TINKLELIAI



Baumit StarTex

Šarmams atsparus stiklo pluošto armavimo tinklelis visoms Baumit šilumos izoliacijos sistemoms.

StarTex		
Specifikacijos:	Tinklelio akių dydis: 4,3 x 3,6 mm (± 0,5 mm) Rulono plotis: 100 cm Masė: 150 g/m² (± 5 %)	Išeiga: apie 45 m²/rulonas
Sąnaudos:	1,1 m/m²	
Pakuotė:	50 m² rulonas, 1 paletė = 33 rulonai = 1 650 m²	



Baumit StarTex Premium

Šarmams atsparus stiklo pluošto armavimo tinklelis visoms Baumit šilumos izoliacijos sistemoms.

StarTex Premium		
Specifikacijos:	Tinklelio akių dydis: 3,8 x 3,6 mm (± 0,5 mm) Rulono plotis: 100 cm Masė: 160 g/m² (± 5 %)	Išeiga: apie 45 m²/rulonas
Sąnaudos:	1,1 m/m²	
Pakuotė:	50 m² rulonas, 1 paletė = 33 rulonai = 1 650 m²	



Baumit CeramicTex

Šarmams atsparus sustiprintas stiklo pluošto armavimo tinklelis visoms Baumit šilumos izoliacijos sistemoms. Ypač tinkamas sistemoms su klinkerinių plytelių apdaila.

CeramicTex		
Specifikacijos:	Tinklelio akių dydis: 8,1 x 7,0 mm (± 0,5 mm) Rulono plotis: 100 cm Masė: 222 g/m² (± 10 %)	Išeiga: apie 45 m²/rulonas
Sąnaudos:	1,1 m/m²	
Pakuotė:	50 m² rulonas, 1 paletė = 20 rulonų = 1 000 m²	

STARTRACK SMEIGĖS



Baumit StarTrack Orange

Smeigė EPS šiltinimo medžiagos tvirtinimui. Naudojama ant esamo seno tinko (didžiausias tinko sluoksnio storis 40mm). Ypač tinkama silpniems pagrindams- turčiaviduriam, kiaurymėtui mūrui ir dujų silikatui. Montuojama naudojant Torx T30.

StarTrack Orange	
IInkaravimo gylis laikančiajame paviršiuje:	≥ 40 mm, ≥ 65 mm (E)
Gręžimo gylis:	≥ 95 mm (grąžtas ø 8)
Pagrindas:	standartinis betonas, standartinis mūras, turščiaviduris ir kiaurymėtas mūras, dujų silikatas
Pagrindai pagal ETA:	A, B, C, E*
Paviršius:	netinkuotas, tinkuotas ≤ 40 mm
Sąnaudos:	≥ 6 smeigės/m²
Pakuotė:	300 vnt pakuotė, 1 paletė = 12 pakuočių = 3 600 vnt
Išeiga:	apie 50 m²/pakuotė



Baumit StarTrack Red

Smeigė EPS šiltinimo medžiagos tvirtinimui. Naudojama ant esamo seno tinko (didžiausias sluoksnio storis 40mm).

StarTrack Red	
Inkaravimo gylis laikančiajame paviršiuje:	≥ 40 mm
Gręžimo gylis:	≥ 95 mm (grąžtas ø 8)
Pagrindas:	standartinis betonas, standartinis mūras, turščiaviduris ir kiaurymėtas mūras
Pagrindai pagal ETA:	A, B, C*
Paviršius:	netinkuotas, tinkuotas ≤ 40 mm
Sąnaudos:	≥ 6 smeigės/m²
Pakuotė:	300 vnt pakuotė, 1 paletė = 12 pakuočių = 3 600 vnt
Išeiga:	apie 50 m²/pakuotė



Baumit StarTrack Blue

Smeigė EPS šiltinimo medžiagos tvirtinimui. Naudojama netinkuotiems paviršiams. Ypač tinkama betono ir stardartinio mūro pagrindams.

StarTrack Blue	
Inkaravimo gylis laikančiajame paviršiuje:	≥ 40 mm
Gręžimo gylis:	≥ 60 mm (grąžtas ø 8)
Pagrindas:	standartinis betonas, standartinis mūras
Pagrindai pagal ETA:	A, B*
Paviršius:	netinkuotas
Sąnaudos:	≥ 6 smeigės/m²
Pakuotė:	300 vnt pakuotė, 1 paletė = 12 pakuočių = 3 600 vnt
Išeiga:	apie 50 m²/pakuotė

BAUMIT SISTEMŲ SUTVIRTINIMAI



Baumit S

Įsukama smeigė šilumos izoliacijai tvirtinti. Padidinta instaliavimo sparta dėl trumpesnio varžto. Įvairių ilgių.

Baumit S

Tvirtinimo gylis 25 mm: A, B, C pagrindai (pagal ETA)
Tvirtinimo gylis 65 mm: D, E pagrindai (pagal ETA)

Max izoliacijos storis	Smeigės ilgis	Max izoliacijos storis	Smeigės ilgis
80 mm	115 mm, 100 vnt/pakuotė	160 mm	195 mm, 100 vnt/pakuotė
100 mm	135 mm, 100 vnt/pakuotė	180 mm	215 mm, 100 vnt/pakuotė
120 mm	155 mm, 100 vnt/pakuotė	200 mm	235 mm, 100 vnt/pakuotė
140 mm	175 mm, 100 vnt/pakuotė		



Baumit N

Įkalama smeigė šilumos izoliacijai tvirtinti. Įvairių ilgių.

Baumit NTK

Tvirtinimo gylis 25 mm: A, B, C pagrindai (pagal ETA)
Tvirtinimo gylis 65 mm: D, E pagrindai (pagal ETA)

Max izoliacijos storis	Smeigės ilgis	Max izoliacijos storis	Smeigės ilgis
90 mm	90 mm, 200 vnt/pakuotė	170 mm	170 mm, 100 vnt/pakuotė
10 0 mm	110 mm, 200 vnt/pakuotė	190 mm	190 mm, 100 vnt/pakuotė
130 mm	130 mm, 200 vnt/pakuotė	210 mm	210 mm, 100 vnt/pakuotė
150 mm	150 mm, 200 vnt/pakuotė	230 mm	230 mm, 100 vnt/pakuotė

PAGALBINĖS MEDŽIAGOS



Baumit FlexProtect

Vienkomponentė, elastinga, hidrauliškai kietėjanti, cementinė hidroizoliacija. Apsaugo nuo drėgmės besiskverbiančios iš žemės. Dengiama dviem sluoksniais ant šilumos izoliacijos sistemos. Ilgai išsaugo elastingumą, suformuotas sluoksnis nepraleidžia vandens.

- Cementinė
- Hidrauliškai kietėjanti
- Elastinga


FlexProtect 25 kg

Sąnaudos: apie 1,5 kg/m²/mm
Išeiga: apie 6,7 m²/maišas
Pakuotė: 20 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 960 kg



PRIEDAI

PROFILIAI



Baumit BASIC

Profilis su tinkleliu 9 mm. Skirtas tinko ir armavimo sluoksnio sujungimui su langų ir durų rėmais. Langams iki 2 m².


BASIC	
Profilio ilgis:	2,4 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 30 vnt = 72 m’ 1 paletė = 50 dėžių = 3600 m’



Baumit PLUS

Profilis su tinkleliu 19 mm. Skirtas tinko ir armavimo sluoksnio sujungimui su langų ir durų rėmais. Langams iki 10 m².

PLUS	
Profilio ilgis:	2,4 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 60 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2400 m’



Baumit INFINITY


Deformacinis profilis su tinkleliu (RAL 7016). Skirtas tinko ir armavimo sluoksnio sujungimui su langų ir durų rėmais. Ypač tinkamas tamsiems langų rėmams, zonoms veikiamoms didelių deformacijų.

INFINITY	
Profilio ilgis:	2,55 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 63,75 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2550 m’

Baumit CORNER

Kampinis profilis su tinkleliu 100 x 150 mm. Skirtas pastato išorinių 90° kampų armavimo darbams.

CORNER	
Profilio ilgis:	2,5 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 50 vnt = 125 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 5000 m’



Baumit FLEX

Kampinis lankstus profilis su tinkleliu 100 x 150 mm. Skirtas pastato išorinių smailių ir bukų kampų armavimo darbams.

FLEX	
Profilio ilgis:	2,5 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 62,5 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2500 m’

PROFILIAI



Baumit CORNER ROLL

Kampinis lankstus profilis su tinkleliu 125 x 125 mm. Skirtas pastato vidinių kampų armavimo darbams.

CORNER ROLL	
Profilio ilgis:	25 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 1 vnt = 25 m’ 1 paletė = 24 dėžės = 600 m’



Baumit METAL

Profilis su tinkleliu tinko ir armavimo sluoksnio jungčiai su stogo ir kitais skardos gaminiais.

METAL	
Profilio ilgis:	2,0 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 50 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2000 m’



Baumit CONNECT

Universalus profilis su tinkleliu tinko ir armavimo sluoksnio jungčiai su skardos gaminiais (pvz. palangės).

METAL	
Profilio ilgis:	2,5 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 62,5 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2500 m’



Baumit STOP

Užbaigimo profilis su tinkleliu 6 mm. Skirtas skirtingų spalvų tinko suvedimams, tinko privedimams prie konstrukcinių elementų.


STOP	
Profilio ilgis:	2,5 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 62,5 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2500 m’



Baumit DRIP

Nulašėjimo profilis su tinkleliu 4 mm. Skirtas išorinių briaunų stiprinimui ir nulašėjimui suformuoti.

DRIP	
Profilio ilgis:	2,0 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 50 m’ 1 paletė = 40 dėžių = 2000 m’



Baumit PRAKTIKA

PVC cokolio profilis su tinkleliu 100 mm. Skirtas skirtingo storio šiltinimo medžiagų jungtims. Su vandens nulašėjimu.

PRAKTIKA	
Profilio ilgis:	2,0 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 50 m’ 1 paletė = 20 dėžių = 1000 m



Baumit CLIP

Profilis su tinkleliu 18 mm. Skirtas tinko ir armavimo sluoksnio jungčiai su aliumininiu cokolio profiliu. Su vandens nulašėjimu.

CLIP	
Profilio ilgis:	2,5 m’
Pakuotė:	1 dėžė = 25 vnt = 50 m’ 1 paletė = 50 dėžių = 2500 m’



MINERALINIAI TINKAI

ŠILUMĄ IZOLIUOJANTIS TINKAS



Baumit ThermoPutz

Šilumą izoliuojantis tinkas su perlito užpildu. Skirtas mineraliniams, iš anksto paruoštiems paviršiams. Grūdėtumas 2 mm. Šiluminis laidumas- 0,13 W/mK. Rankiniam ir mašiniam naudojimui. Vidaus ir lauko darbams.

- Šilumos izoliacija
- Ilgaamžis
- Lengvai dengiamas

ThermoPutz 40kg			
Sąnaudos:	apie 0,25 kg/m²/cm	Išeiga:	apie 1,0 m²/maišas/4 cm
Pakuotė:	40 kg maišas, 1 paletė = 55 maišai = 2,2 m³		

MAŠININIS TINKAS IŠOREI



Baumit MPA 35

Kalkių- cemento tinkas. Sudėtyje yra hidrofobinių priedų. Grūdelių dydis 2 mm. Mašininiam naudojimui. Vidaus ir lauko darbams.

- Tvirtas
- Mašininiam naudojimui
- Mūriniams paviršiams

MPA 35 25kg			
Sąnaudos:	apie 14 kg/m²/cm	Išeiga:	apie 1,4 m²/maišas/2 cm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



REMONTAS IR RENOVACIJA

REMONTAS



Baumit MC 55 W

Natūraliai baltas armavimo, glaistymo, remontinis mišinys. Tinkamas naudoti kaip fasadinis glaistas, tinkas. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Grūdėtumas 1,2 mm. Sluoksnio storis iki 3- 5 mm.

- Baltas
- Sustiprintas pluoštais
- Universalus

MC 55 W 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,0 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 8,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1 050 kg		

RENOVACIJA



Baumit SanovaPre

Druskų pasireiškimą slopinantis, sulfatams atsparus, sukibimą gerinantis mišinys- gruntas. Naudojamas pagrindo paruošimui. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Frakcija 4mm.

- Pagrindo paruošimui
- Atsparus sulfatams
- Patvirtintas WTA

SanovaPre 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,0 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 8,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 54 maišai = 1 350 kg		



Baumit Sanova MonoTrass

Vieno sluoksnio, pluoštu armuotas, natūraliai baltas trasinis- kalkinis tinkas. Pasižymi sumažinta kapiliarinio vandens įgeriamumo geba. Tinkamas naudoti renovuojant senus pastatus. Vidaus ir lauko darbams. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Grūdėtumas 1,0 mm.

- Patvirtinta WTA
- Mašiniam naudojimui
- Labai drėgnam ir druskingam mūrui

Sanova MonoTrass 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,0 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 8,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 54 maišai = 1 350 kg		

BETONO REMONTAS



Baumit BetoHaft

Mineralinis mišinys- gruntas, skirtas betonui atkūrimo darbams. Paviršius dengiamas horizontalia ir vertikalia kryptimis plonu sluoksniu. Vidaus ir lauko darbams.

- Pagrindo paruošimui
- Betono elementų atkūrimui
- Puikus sukibimas

BetoHaft 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,5 - 3,0 kg/m²	Išeiga:	apie 8,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



Baumit BetoProtect

Greitai džiūvantis vienakomponentis antikorozinis cementinis pagrindas. Mineraliniai komponentai užtikrina puikų sukibimą su armuojamuoju sluoksniu ir betonu.

- Armatūros padengimui
- Antikorozinis
- Greitas džiūvimas

BetoProtect 25kg			
Sąnaudos:	apie 0,2 kg/m	Išeiga:	apie 8,0 m²/kibiras/3 mm
Pakuotė:	2 kg kibiras, 1 paletė = 100 kibirų = 200 kg		



Baumit BetoFill

Vienkomponentis mišinys, atsparus oro sąlygoms ir šalčiui, skirtas betono konstrukcijų remontui. Pasižymi puikiu sukibimu ir minimaliu susitraukimu. Sudėtyje nėra chloro junginių. Rankiniam ir mašininiam naudojimui horizontalia ir vertikalia kryptimis. Sluoksnio storis 10- 40 mm.

- Betono restauracijai
- Gelžbetonių konstrukcijų atkūrimui
- Atsparus aplinkos poveikiams

BetoFill 25kg			
Sąnaudos:	apie 2,0 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 8,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1 050 kg		



Baumit BetoFinish

Vienkomponentis, klimato sąlygoms ir šalčiui atsparus, aukštos kokybės, hidrauliškai kietėjantis remontinis mišinys. Pasižymi itin tvirtu sukibimu ir stabilumu kampuose ir kraštuose. Skirtas išlyginti nutrupėjusias vietas, įskilimus, skylių glaistymui, plonasluoksnei paviršiaus dangai formuoti. Galima papildomai stiprinti naudojant stiklo pluošto armavimo tinklelį. Vidaus ir lauko darbams.

- Remontinis
- Itin tvirtas sukibimas kraštuose ir kampuose
- Greitai stingstantis

BetoFinish 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,0 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 8,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



baumit.com

Natūraliai

Interjero Apdaila

ir sveikai gyvensenai



SVEIKA GYVENSENA 36-38

GLAISTAI 39

TINKAI 40-41



SVEIKA GYVENSENA

KLIMA TINKAI



Baumit KlimaWhite

Natūraliai baltos spalvos kalkinis tinkas. Gerai reguliuoja drėgmės kiekį patalpų viduje, įskaitant ir tas patalpas, kuriose drėgmės yra daugiau. Dėl natūralios mikroporų struktūros greitai sugeria vandens garus ir taip pat greitai juos išskiria atgal į aplinką, taip išlaikydamas malonią patalpos aplinką. Pagrindiniam tinko sluoksnio formavimui. Grūdėtumas 1 mm. Optimalus sluoksnio storis 20 mm. Mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Reguliuoja patalpos mikroklimatą
- Be kenksmingų medžiagų
- Neleidžia atsirasti pelėsiui

KlimaWhite 25kg			
Sąnaudos:	apie 12,0 kg/m²/cm	Išeiga:	apie 2,0 m²/maišas/cm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



Baumit KlimaPerla

Natūraliai baltos spalvos plonasluoksnis kalkinis tinkas. Dėl lengvos drėgmės skvarbos reguliuoja mikroklimatą patalpos viduje. Natūrali mikroporų struktūra lemia, kad vandens garus šis produktas sugeria labai greitai, bet taip pat greitai juos ir išskiria. Optimalus sluoksnio storis 3 mm. Grūdėtumas 1 mm. Galima formuoti ploną sluoksnį ant betono, dujų silikato ir gipso-kartono plokščių. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Reguliuoja patalpos mikroklimatą
- Aukštos kokybės lygus paviršius
- Neleidžia atsirasti pelėsiui

KlimaPerla 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,2 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 7,0 m²/maišas/3 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 54 maišai = 1 350 kg		

KLIMA GLAISTAI



Baumit KlimaFino

Natūraliai baltos spalvos kalkinis glaistas. Tinka naudoti ant kalkinio arba cementinio pagrindo, betono, akyto betono ir gipso kartono plokščių. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Reguliuoja patalpos mikroklimatą
- Aukštos kokybės lygus paviršius
- Neleidžia atsirasti pelėsiui

KlimaFino 20kg			
Sąnaudos:	apie 1,2 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 16 m²/maišas/mm
Pakuotė:	20 kg maišas, 1 paletė = 60 maišų = 1 200 kg		



Baumit KlimaFinish

Natūraliai baltos spalvos kalkinė glaisto masė. Sudaro kokybiškai lygų paviršių ant kalkinio arba cementinio tinko pagrindo, betono, akyto betono ir gipso kartono plokščių. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Reguliuoja patalpos mikroklimatą
- Paruoštas naudoti
- Neleidžia atsirasti pelėsiui

KlimaFinish 20kg			
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/3 mm	Išeiga:	apie 13,0 m²/kibiras/mm
Pakuotė:	20 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 480 kg		

KLIMA GRUNTAS



Baumit KlimaPrimer

Gruntas skirtas pagrindo įgerties suvienodinimui ir dangų sukibimo pagerinimui, prieš naudojant „Baumit KlimaDekor“ arba „Baumit KlimaColor“. Produktas į aplinką neišskiria jokių kenksmingų medžiagų, sudėtyje nėra tirpiklių.

- Sugeriantiems ir kreidiniams paviršiams
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Gruntas optimaliam sukibimui

KlimaPrimer 14 l			
Sąnaudos:	apie 0,15 l/m²	Išeiga:	apie 93 m²/kibiras
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		

KLIMA BAIGIAMOSIOS DANGOS



Baumit KlimaDekor

Baltas, dekoratyvinis, ekologiškas, paruoštas naudoti kalkinis tinkas. Į aplinką neišskiria jokių kenksmingų medžiagų, sudėtyje nėra tirpiklių ir konservuojančių medžiagų. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus darbams.

- Formuoja unikalų paviršių
- Reguliuoja patalpos mikroklimatą
- Paprastas ir greitas darbas

KlimaDekor 25kg			
Sąnaudos:	K 1,0 mm – apie 1,6 - 1,8 kg/m²	Išeiga:	K 1,0 mm – apie 13,8 - 15,6 m²/kibiras
	K 1,5 mm – apie 2,7 - 2,9 kg/m²		K 1,5 mm – apie 8,6 - 9,3 m²/kibiras
Pakuotė:	25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg		

KLIMA DAŽAI



Baumit KlimaColor

Silikatiniai dažai išsiskiriantys geru vandens garų laidumu, neišskiria į aplinką jokių kenksmingų medžiagų, reguliuoja patalpų mikroklimatą.

- Labai gerai praleidžia vandens garus
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Ekologiški

KlimaColor 14 l			
Sąnaudos:	apie 0,25 l/m² dviem sluoksniams	Išeiga:	apie 56 m²/kibiras
Pakuotė:	14 l kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 448 l		



GLAISTAI

PUTTIES



Baumit FinoFinish S

Paruoštas naudoti universalus baltas glaistas. Skirtas betoniniams ir tinkuotiems paviršiams išlyginti. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams. Sluoksnio storis 1- 2 mm.

▪ Matinis ▪ Lengva tepti ▪ Be tirpiklių ir minkštiklių

FinoFinish S 20kg			
Sąnaudos:	apie 1,8 kg/m²	Išeiga:	apie 11 m²/kibiras
Pakuotė:	20 kg kibiras, 1 paletė = 30 kibirų = 600 kg		

FinoFinish S 9kg			
Sąnaudos:	apie 1,8 kg/m²	Išeiga:	apie 5 m²/kibiras
Pakuotė:	9 kg kibiras, 1 paletė = 64 kibirai = 576 kg		



Baumit FinoBello

Polimerais sustiprintas baltas gipsinis glaistas. Skirtas tinkui išlyginti, sienoms ir luboms suvienodinti, gipso kartono plokštėms, surenkamosioms betono luboms glaistyti. Vidaus darbams.

▪ Greitai kietėjantis ▪ Ypatingai geras sukibimas ▪ Sustiprintas polimerais

FinoBello 20kg			
Sąnaudos:	apie 0,9 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 22 m²/maišas/mm
Pakuotė:	20 kg maišas, 1 paletė = 60 maišų = 1 200 kg		

PUTTIES



Baumit FinoFill

Mineralinis šviesios spalvos gipsinis glaistas. Skirtas gipso-kartono siūlių užpildymui, naudojant armuojančią juostą, mineralinio pagrindo paviršių išlyginimui, užglotninimui. Vidaus darbams.

▪ Mažai susitraukiantis ▪ Nedideli įtempiai ▪ Džiūdamas netrūkinėja

FinoFill 20kg			
Sąnaudos:	apie 4,2 kg/m²	Išeiga:	apie 5,0 - 12,5 m²/maišas
Pakuotė:	20 kg maišas, 1 paletė = 60 maišų = 1 200 kg		



TINKAI

GIPSINIAI MAŠININIAI TINKAI



Baumit Ratio Glatt L

Sausas, lengvas gipso tinkas. Naudojamas sienoms ir luboms. Ypač greitas ir paprastas paruošimas, pasiekiant aukštos kokybės lygų paviršių. Minimalus sluoksnio storis 10 mm. Skirtas mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Mažos sąnaudos
- Formuoja glotnius, dažymui paruoštus paviršius
- Puikios dengiamosios savybės

Ratio Glatt L 30kg		
Sąnaudos:	apie 8,0 kg/m²/cm	Išeiga: apie 3,8 m²/maišas/cm
Pakuotė:	30 kg maišas, 1 paletė = 40 maišų = 1 200 kg	



Baumit Ratio Glatt

Sausas gipso tinkas. Ypač geras sukibimas ir apdirbimas. Skirtas vienasluoksnio gipso tinko suformavimui. Minimalus sluoksnio storis 10 mm. Skirtas mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Formuoja glotnius, dažymui paruoštus paviršius
- Pakanka vieno sluoksnio
- Plastiškas ir lengvai apdorojamas

Ratio Glatt 30kg		
Sąnaudos:	apie 10,0 kg/m²/cm	Išeiga: apie 3,0 m²/maišas/cm
Pakuotė:	30 kg maišas, 1 paletė = 40 maišų = 1 200 kg	

KALKIŲ- CEMENTO MAŠININIAI TINKAI



Baumit MPI 25

Kalkių–cemento tinkas. Pasižymi ypač lengvu užtrynimu. Tinkamas komercinėms ir gyvenamosioms vidaus patalpoms. Minimalus sluoksnio storis 10 mm. Grūdėtumas 1 mm. Skirtas mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

- Gerai praleidžia vandens garus
- Mašininiam naudojimui
- Užtenka vieno sluoksnio

MPI 25 30kg		
Sąnaudos:	apie 13,0 kg/m²/cm	Išeiga: apie 1,9 m²/maišas/cm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	

TINKAI RANKINIAM NAUDOJIMUI



Baumit Manu 2

Kalkių-cemento tinkas. Naudojamas tinkavimo, remonto darbams. Tinkamas naudoti drėgnose patalpose. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus ir lauko darbams. Grūdėtumas 2 mm.

- Gerai praleidžia vandens garus
- Rankiniam naudojimui
- Vidaus ir lauko darbams

Ratio Glatt L 25kg		
Sąnaudos:	apie 13,0 kg/m²/cm	Išeiga: apie 1,9 m²/maišas/cm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	

TINKAI RANKINIAM NAUDOJIMUI



Baumit UnoRed

Sausas lengvas gipsinis tinkas. Naudojamas sienoms ir luboms. Ypač geras sukibimas ir apdirbimas. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus darbams.

▪ Rankiniam naudojimui ▪ Remonto darbams ▪ Ypač lengvai lyginasi

UnoRed 25kg			
Sąnaudos:	apie 8,0 kg/m²/cm	Išeiga:	apie 3,0 m²/maišas/cm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 40 maišų = 1 000 kg		

GRUNTAI



Baumit BetonKontakt

Naudoti paruoštas gruntas su kvarciniu smėliu. Naudojamas padidinti gipsinio tinko sukibimą su lygiais betono paviršiumi. Be tirpiklių. Vidaus darbams.

▪ Paruoštas naudoti ▪ Betoniniams paviršiams ▪ Su kvarciniu smėliu

BetonKontakt 20kg			
Sąnaudos:	apie 0,4 kg/m²	Išeiga:	apie 50 m²/kibiras
Pakuotė:	20 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 640 kg		

BetonKontakt 5kg			
Sąnaudos:	apie 0,4 kg/m²	Išeiga:	apie 12 m²/kibiras
Pakuotė:	5 kg kibiras, 1 paletė = 30 kibirų = 150 kg		



Baumit GypsumPrimer

Gruntas vandens pagrindu, skirtas stipriai įgeriantiems arba netolygiai įgeriantiems pagrindams prieš gipsinį tinką. Naudojamas ant silikatinių , keraminių plytų, dujų silikato blokelių. Prikalsuomai nuo pagrindo įgeriamumo savybių skiesti vandeniu santykiu 1:2 iki 1:3.

▪ Įgeriamumą suvienodinantis gruntas ▪ Naudojamas prieš gipsinius tinku ▪ Sukibimo gerinimui

GypsumPrimer 20kg			
Sąnaudos:	apie 0,1 - 0,3 kg/m²	Išeiga:	apie 50 - 150 m²/kibiras
Pakuotė:	15 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 360 kg		



Baumit SuperPrimer

Paruoštas naudoti, aukštos kokybės gruntas su kvarciniu smėliu. Be tirpiklių. Skirtas silpniems ir neįgeriantiems sienų, lubų paviršiams. Vidaus ir lauko darbams.

▪ Puikus sukibimas ▪ Silpniems ir neįgeriantiems paviršiams ▪ Be tirpiklių

SuperPrimer 20kg			
Sąnaudos:	apie 0,30 kg/m²	Išeiga:	apie 60 m²/kibiras
Pakuotė:	20 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 480 kg		

SuperPrimer 5kg			
Sąnaudos:	apie 0,30 kg/m²	Išeiga:	apie 15 m²/kibiras
Pakuotė:	5 kg kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 kg		



baumit.com

Saugumui
Masyvumas - Svarbu
ir komfortui



PLYTELIŲ SISTEMA 44-47

GRINDŲ SISTEMA 48-49

STATYBINIAI MIŠINIAI 50-52



PLYTELIŲ SISTEMA

SIŪLIŲ UŽPILDAI



Baumit Baumacol PremiumFuge

Aukštos kokybės, elastingas, itin patvarus glaistymo mišinys cemento pagrindu. Siūlių plotis 1- 8 mm. Tinka vidaus ir lauko sienų ir grindų dangoms, padengtoms keraminėmis, akmens masės, natūralaus ir dirbtinio akmens, stiklo mozaikos, klinkerio plytelėmis. Mišinys tinkamas balkonams terasoms, šildomoms grindims. SIST EN 13888 CG2.

NEW COLORS

▪ Greitas apdorojimas ▪ Atsparus vandeniui ir šalčiui ▪ Platus spalvų pasirinkimas

Baumacol PremiumFuge 5kg

Sąnaudos:	apie 0,2 - 0,8 kg/m²	Išeiga: apie 6,25 - 25,0 m²/kibiras
Pakuotė:	5 kg kibiras, 1 paletė = 90 kibirų = 450 kg	

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brwon | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | anthracite | carbon

PLYTELIŲ KLIJAI



Baumit Baumacol FlexTop

Labai elastingi, atsparūs vandeniui ir šalčiui, hidrauliškai kietėjantys plytelių kijai. Prailgintos darbo trukmės ir padidintu atsparumu. Skirti visų rūšių, formų sienų ir grindų keraminių, mozaikinių, akmens masės plytelių klojimui. Vidaus ir lauko darbams. Ypatingai tinka šildomoms grindims, didelio formato plytelėms, fasadams. Sluoksnio storis 3- 5 mm. Klasifikuojami pagal standartą EN 12004, C2TES1.

- Labai elastingi (S1)
- Mažos įgerties pagrindams
- Šildomoms grindims

S1 C2TE



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumacol FlexTop 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,2 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 5 m²/maišas/4 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



Baumit Baumacol FlexUni

Plonasluoksniai plytelių klijai cemento pagrindu. Pilkos spalvos, elastingi, sustiprinti, atsparūs šalčiui. Skirti akmens, keramikos, molio, akmens masės, porceliano, keramikos plytelių ir grindų plokščių klojimui. Vidaus ir lauko darbams. Prailgintos darbo trukmės, tinka šildomoms grindims. Klasifikuojami pagal standartą EN 12004, C2TE.

- Universalūs
- Elastingi
- Šildomoms grindims

C2TE



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumacol FlexUni 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,2 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 5 m²/maišas/4 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



Baumit Baumacol Basic

Plytelių klijai cemento pagrindu. Stabilūs, šalčiui atsparūs. Tinka keraminėms, klinkerio, akmens masės plytelėms klijuoti ant mineralinio pagrindo. Skirta gyvenamiesiems, dušo, vonios kambriams, drėgnoms vidaus patalpoms. Netinka šildomoms sienoms ir grindims. Vidaus darbams. Klasifikuojami pagal standartą EN 12004, C1T.

- Stabilūs
- Universalūs
- Vidaus darbams

C1T



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumacol Basic 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,2 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 5 m²/maišas/4 mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Baumit Baumacol Preciso

Cementinis skiedinys sienoms ir grindims lyginti. Tinka paviršiams lyginti ir nuolydžiams formuoti ant grindų prieš baigiamąją apdailą, pvz. plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą. Elastingas, atsparus vandeniui ir šalčiui. Naudojamas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties statiniuose, terasose, balkonuose ir ant šildomų grindų. Vidaus ir lauko darbams. Sluoksnio storis 2–30 mm.

▪ Mineraliniams pagrindams ▪ Nuo 2 mm iki 30 mm ▪ Vidaus ir išorės darbams

Baumacol Preciso 25kg		
Sąnaudos:	apie 1,6 kg/m²/mm	Išeiga: apie 15,6 m²/maišas/mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission



Baumit Baumacol Proof

Vienkomponentė, elastingumą išlaikanti, paruošta naudoti sandarinimo pasta. Puikiai tinka patikimam paviršiaus sandarinimui po keramine danga sanitarinėse, šlapiose patalpose. Skirta įtrūkiams užpildyti. Saugo drėgmei jautrius pagrindus. W4 klasė.

▪ Vienkomponentė ▪ Paruošta naudoti ▪ Saugu vaikščioiti ir dengti plytelėmis po 24 val.

Baumacol Proof 7kg		
Sąnaudos:	apie 0,7 - 1,5 kg/m² dviem-trim sluoksniams	Išeiga: apie 3,3 - 7,2 m²/kibiras
Pakuotė:	7 kg kibiras, 1 paletė = 80 kibirų = 560 kg	



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Dviejų komponentų sandarinimo danga. Visiškai elastinga, hidrauliniu būdu kietėjanti, vandeniui nepralaidi, tačiau vandens garų skverbties nestabdanti, plyšius dengianti, skirta sudaryti besiūlį sandarinimo sluoksnį po plytelėmis arba kitomis keraminėmis dangomis. Ypač tinkama po vandeniu esančioms vietoms (baseinams, vandens rezervuarams, fontanams ir kt.), terasoms, pamatams, vietoms kurios intensyviai veikiamos druskų korozijos. Vidaus ir lauko darbams.

▪ Nepralaidi vandeniui ▪ Praleidžia vandens garus ▪ Elastinga ir gerai plyšius dengianti danga

Baumacol Protect 2K Elastic 20kg	
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/mm
Pakuotė:	20 kg maišas, 1 paletė = 63 maišai = 1 260kg

Baumacol Protect 2K Elastic 8kg	
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/mm
Pakuotė:	8 kg kanistras, 1 paletė = 63 kanistrai = 504kg

PRIEDAI



Baumit Baumacol Silikon

Vienkomponentis, labai elastingas silikono sandariklis. Turintis priešgrybelinių priedų. Pagamintas acetato pagrindu. Kietėja esant drėgnam orui ir visiškai išdžiūva, kai išgaruoja acto rūgštis. Tinka elastingoms siūlėms užpildyti patalpų viduje ir lauke.

Baumacol Silikon

Sąnaudos: žr. žemiau esančią sąnaudų lentelę

Pakuotė: 310 ml, 12 vnt/dėžė, 1 paletė= 100 dėžių = 380 kg

Išeiga: žr. žemiau esančią sąnaudų lentelę



SILIKONINIO HERMETIKO IŠEIGOS LENTELĖ:

Jungties plotis / gylis (mm)	6	8	10	12	15	20
6	8,5	6,4	5,2	4,5		
8		4,9	3,9	3,3	2,7	
10			3,2	2,7	2,2	1,7
12				2,3	1,9	1,4
15					1,5	1,2
20						1,0



NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brwon | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | anthracite | carbon



IŠSILYGINANTYS GRINDŲ MIŠINIAI

SAVAIME IŠSILYGINANTYS GRINDŲ MIŠINIAI



Baumit Nivello Quattro

Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis, nesitraukiantis sausas CA-C20-F6 grindų mišinys. Neatsiranda įtrūkių ir vidinių įtempimų. Tinkamas prieš įvairaus tipo senas ir naujas grindų dangas: apdailines plyteles, parketą, laminatą, kiliminę, kaučiukinę ir vinilinę dangą. Tinka šildomoms grindims. Sluoksnio storis 1- 20 mm. Vaikščioti galima po 2- 3 val. Dengti danga galima maždaug po 24 val. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

▪ Klasė CA-C20-F6 ▪ Sluoksnis 1- 20 mm ▪ Dengimas po 24 val.

Nivello Quattro 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 16,5 m²/maišas/mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



Baumit Nivello Centro

Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis, nesitraukiantis sausas CA-C35-F7 grindų mišinys. Neatsiranda įtrūkių ir vidinių įtempimų. Tinkamas prieš įvairaus tipo senas ir naujas grindų dangas: apdailines plyteles, parketą, laminatą, kiliminę, kaučiukinę ir vinilinę dangą. Tinka šildomoms grindims. Sluoksnio storis 5- 30 mm. Vaikščioti galima po 2- 3 val. Dengti danga galima maždaug po 5 d. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

▪ Klasė CA-C35-F7 ▪ Sluoksnis 5- 30 mm ▪ Dengimas po 5 d.

Nivello Quattro 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 16,5 m²/maišas/mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		



Baumit Nivello 10

Savaime išsilyginantis, didelio stiprio, patobulintas dervomis, sausas CT-C30-F7 grindų mišinys. Atsparus koncentruotoms apkrovoms. Neatsiranda įtrūkių ir vidinių įtempimų. Tinkamas prieš įvairaus tipo senas ir naujas grindų dangas: apdailines plyteles, parketą, laminatą, kiliminę, kaučiukinę ir vinilinę dangą. Tinka šildomoms grindims, sausoms ir drėgnoms (vonios kamabariai, dušai, skalbyklos ir kt.) patalpoms. Sluoksnio storis 1- 12 mm. Vaikščioti galima po 6- 8 val. Dengti danga galima maždaug po 24 val. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

▪ Drėgnoms patalpoms ▪ Sluoksnis 1- 12 mm ▪ Dengimas po 24 val.

Nivello 10 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 16,5 m²/maišas/mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		

SAVAIME IŠSILYGINANTYS GRINDŲ MIŠINIAI



Baumit Nivello 30

Savaime išsilyginantis, didelio stiprio, patobulintas dervomis, sausas CT-C35-F6 grindų mišinys. Atsparus koncentruotoms apkrovoms. Neatsiranda įtrūkių ir vidinių įtempimų. Tinkamas prieš įvairaus tipo senas ir naujas grindų dangas: apdailines plyteles, parketą, laminatą, kiliminę, kaučiukinę ir vinilinę dangą. Tinka šildomoms grindims, sausoms ir drėgnoms (vonios kamabariai, dušai, skalbyklos ir kt.) patalpoms. Sluoksnio storis 2- 30 mm. Vaikščioti galima po 3 val. Dengti danga galima maždaug po 36 val. Skirtas rankiniam ir mašininiam naudojimui. Vidaus darbams.

▪ Drėgnoms patalpoms ▪ Sluoksnis 2- 30 mm ▪ Dengimas po 24 val.

Nivello 30 25kg			
Sąnaudos:	apie 1,5 kg/m²/mm	Išeiga:	apie 16,5 m²/maišas/mm
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Baumit Grund

Aukštos kokybės, universalus, lengvai į pagrindą įsiskverbiantis gruntas. Naudojamas stipriai įgeriančių paviršių sugeriamumo gebos suvienodinimui ir mažinimui.

▪ Suvienodinantis paviršiaus įgertį ▪ Universalus ▪ Giliai įsikverbiantis

Grund 10kg			
Sąnaudos:	apie 0,15 kg/m²	Išeiga:	apie 66 m²/kibiras
Pakuotė:	10 kg kibiras, 1 paletė = 30 kibirų = 300 kg		

Grund 5kg			
Sąnaudos:	apie 0,15 kg/m²	Išeiga:	apie 33 m²/kanistras
Pakuotė:	5 kg kanistras, 1 paletė = 84 kanistrai = 420 kg		



Baumit SuperPrimer

Paruoštas naudoti, aukštos kokybės gruntas su kvarciniu smėliu. Be tirpiklių. Skirtas silpniems ir neįgeriantiems sienų, lubų paviršiams. Vidaus ir lauko darbams.

▪ Puikus sukibimas ▪ Silpniems ir neįgeriantiems paviršiams ▪ Be tirpiklių

SuperPrimer 20kg			
Sąnaudos:	apie 0,30 kg/m²	Išeiga:	apie 60 m²/kibiras
Pakuotė:	20 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 480 kg		

SuperPrimer 5kg			
Sąnaudos:	apie 0,30 kg/m²	Išeiga:	apie 15 m²/kibiras
Pakuotė:	5 kg kibiras, 1 paletė = 48 kibirai = 240 kg		



MŪRO MIŠINIAI

MŪRO MIŠINIAI



Baumit MM 100

Kalkių- cemento, M10 klasės skiedinys mūrijimo darbams. Tinkamas mūrinėms, nešančiosioms sienoms, visų rūšių plytoms ir blokeliams. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus ir lauko darbams. Grūdėtumas 2 mm. EN 998-2

- M10 klasė
- Visų rūšių plytoms ir blokeliams
- Tinkamas nešančiosioms sienoms

MM 100 25kg		
Sąnaudos:	apie 1,7 kg/l	Išeiga: apie 15 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	



Baumit MM 50

Kalkių- cemento, M5 klasės skiedinys mūrijimo darbams. Tinkamas mūrinėms, nešančiosioms sienoms, visų rūšių plytoms ir blokeliams. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus ir lauko darbams. Grūdėtumas 2 mm. EN 998-2

- M5 klasė
- Visų rūšių plytoms ir blokeliams
- Tinkamas nešančiosioms sienoms

MM 50 25kg		
Sąnaudos:	apie 1,7 kg/l	Išeiga: apie 15 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	

PLONASLUOKSNIAI MŪRO MIŠINIAI



Baumit PlanoFix

Pilkos spalvos cementinis klijų mišinys. Ypač tinka silikatiniams ir akyto betono blokams klijuoti. Lengvai apdorojamas, paprastai naudojamas, efektyvus. Dėl mažo siūlių pločio (1- 3 mm), sumažina šilumos nuostolius. Vidaus ir lauko darbams. M5 T.

▪ Plonasluoksnis ▪ Mažos sąnaudos ▪ Patogus naudojimas

PlanoFix 25kg		
Sąnaudos:	apie 1,4 kg/l	Išeiga: apie 20 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	



Baumit PlanoFix White

Baltos spalvos cementinis klijų mišinys. Ypač tinka silikatiniams ir akyto betono blokams klijuoti. Lengvai apdorojamas, paprastai naudojamas, efektyvus. Dėl mažo siūlių pločio (1- 3 mm), sumažina šilumos nuostolius. Vidaus ir lauko darbams. M10 T.

▪ Plonasluoksnis ▪ Baltas ▪ Visų tipų mūrui

PlanoFix White 25kg		
Sąnaudos:	apie 1,4 kg/l	Išeiga: apie 18 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	

SPALVOTI MŪRO MIŠINIAI



Baumit Klinker S

Spalvotas M10 klasės skiedinys mūrijimo darbams. Tinkamas mūrinėms, nešančiosioms sienoms, visų rūšių plytoms ir blokeliams su vandens įgeriamumu 3– 8 %, ypač tinkamas matomiems mūro elementams. Skirtas rankiniam naudojimui. Vidaus ir lauko darbams. Grūdėtumas 2 mm.

▪ Spalvotas mūro mišinys ▪ Atsparus šalčiui ▪ Didelio stiprio ir žemo vandens įgeriamumo

Klinker S 25kg		
Sąnaudos:	apie 1,7 kg/l	Išeiga: apie 16 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg	



CEMENTINIAI GRINDŲ MIŠINIAI

CEMENTINIAI GRINDŲ MIŠINIAI



Baumit Beton B30

Sauso cemento grindų išlyginamasis mišinys, stiprio klasė C30. Skirtas grindų išlyginimo ir sluoksnio formavimo darbams. Atsparus šalčiui ir druskoms. Grūdėtumas 2 mm. Vidaus ir lauko darbams.

- Grindų išlyginamasis mišinys
- Atsparus šalčiui
- Vidaus ir lauko darbams

Beton B30 25kg			
Sąnaudos:	apie 18,4 kg/m²/cm	Išeiga:	apie 13,6 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		




Baumit Beton B20

Sauso cemento grindų išlyginamasis mišinys, stiprio klasė C20. Skirtas grindų išlyginimo ir sluoksnio formavimo darbams. Atsparus šalčiui ir druskoms. Grūdėtumas 2 mm. Vidaus ir lauko darbams.

- Grindų išlyginamasis mišinys
- Atsparus šalčiui
- Vidaus ir lauko darbams

Beton B30 25kg			
Sąnaudos:	apie 18,4 kg/m²/cm	Išeiga:	apie 13,6 l/maišas
Pakuotė:	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1 200 kg		

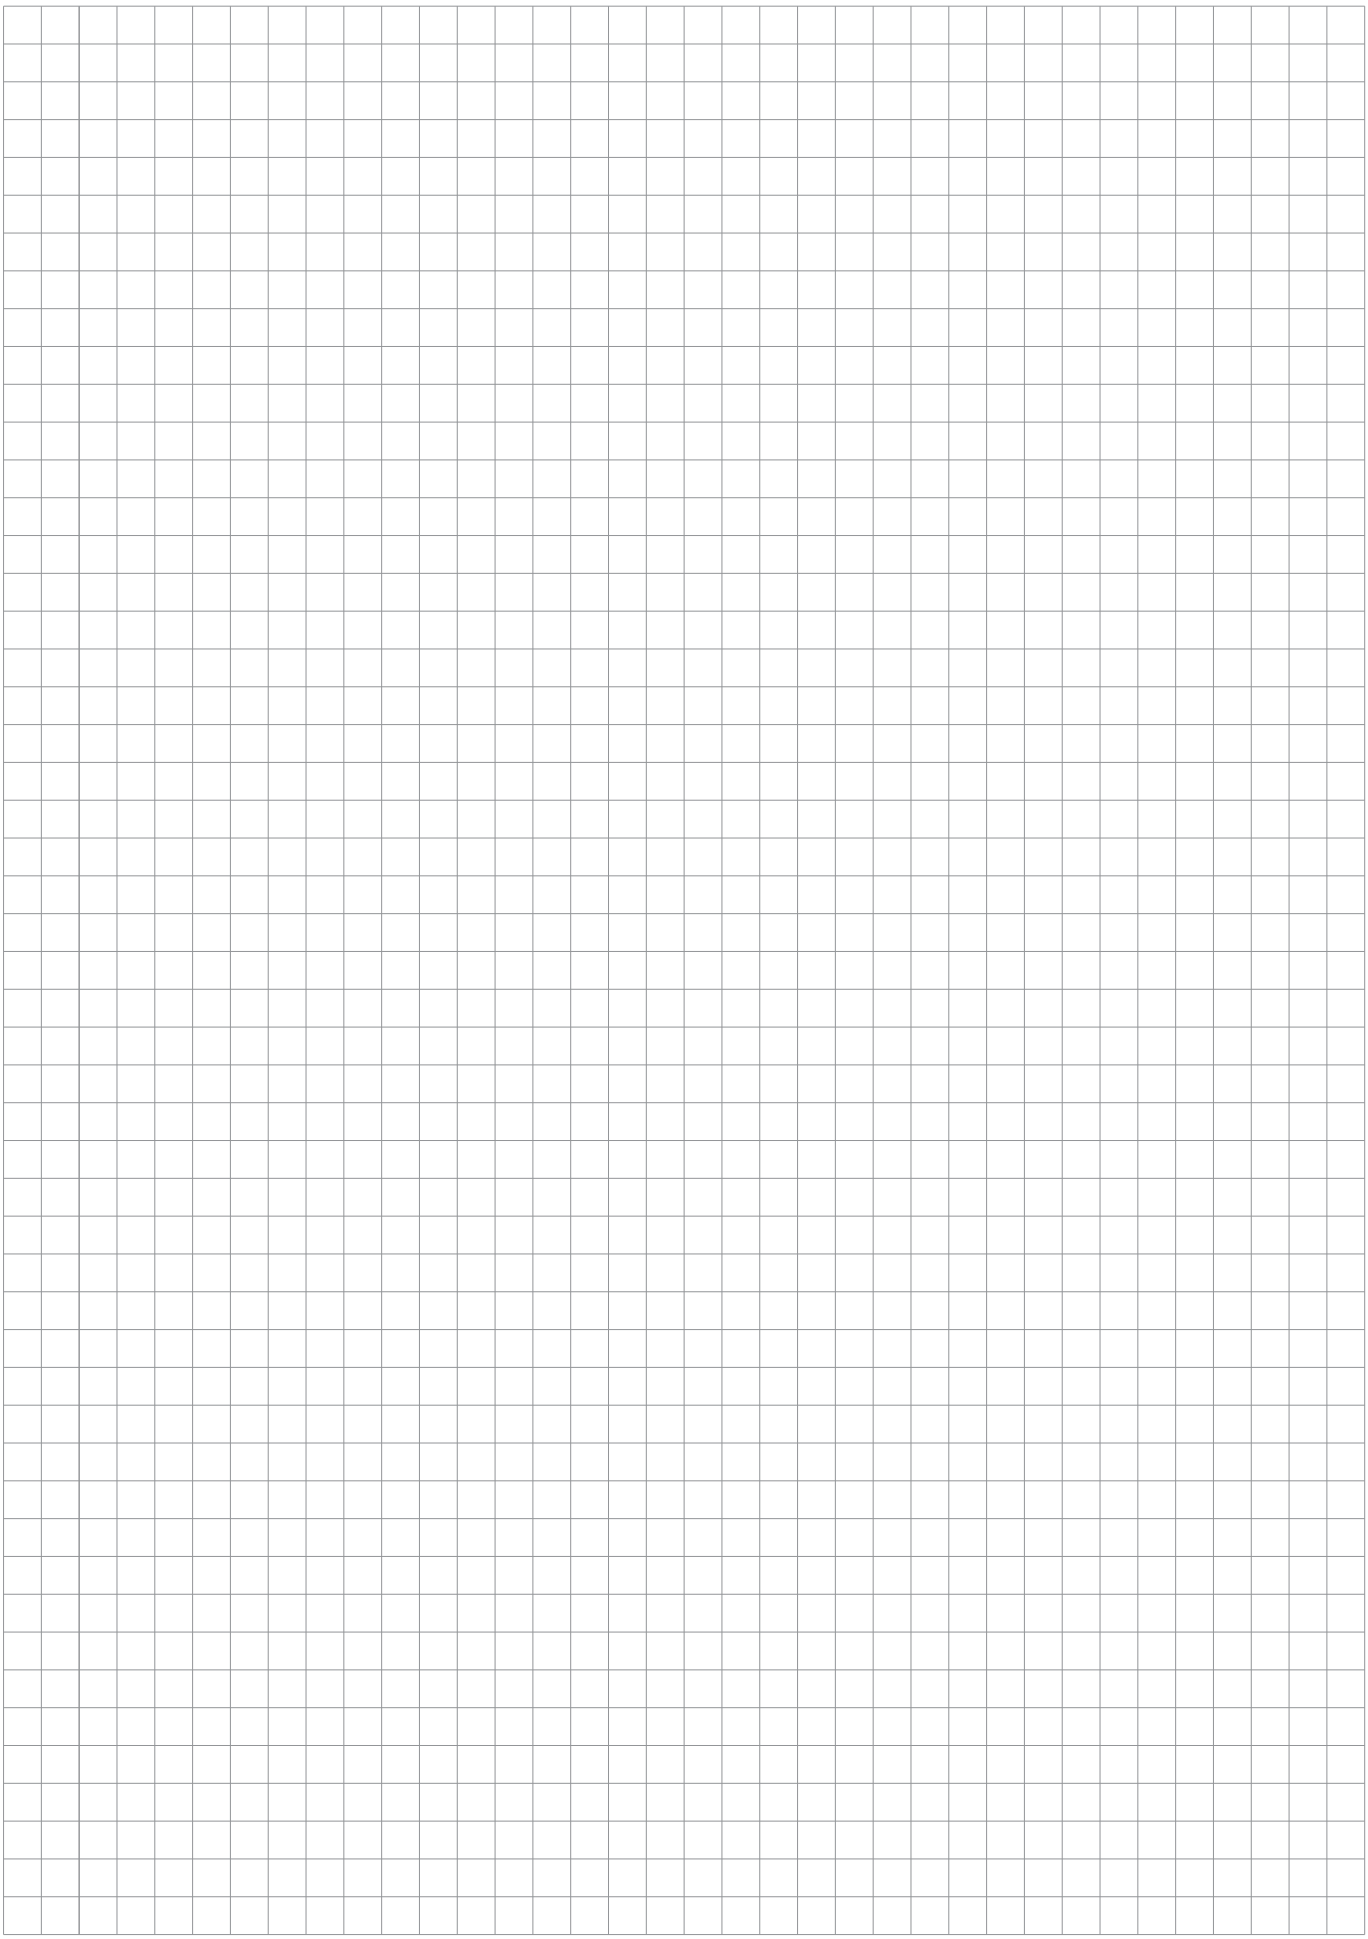


LONGER DURABILITY
EASIER HANDLING
NEW
RECIPE
LOWER CONSUMPTION
tibau



BAUMIT PASAULIS 58-59

BAUMIT PASAULIS

BAUMIT PASAULIS



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - RESPUBLIKA
SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RU - RUSSIA
OOO „Baumit“ –
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO



Baumit Tinkai

Aukšta kokybė Jūsų namų erdvėms!



Baumit, UAB
Vilties g. 11, Kuprioniškės,
LT-13279 Vilnius
Tel.: +370 5 2640778
info@baumit.lt
www.baumit.lt

baumit.com